

Yealink W80B IP Dect Anten



DECT/SRTP/TLS



Cloud Contact/
LDAP



Auto-P



HD Audio



Wall Mountable



All in one

Yealink DECT ürünleri, kurumsal iş hayatı kullanıcılarına ölçeklenebilirlik ve artırılmış mobilite kazandırır; DECT IP Çok Hücresel Sistem W80B, depolar, oteller, showroom tipinde büyük mağazalar, ofisler, perakende ve çok antenli çözüm kullanması gereken diğer geniş alanlar. Yealink W80B ile firmanızda tüm kullanıcıları DECT telefon ile ulaşılabilir hale getirebilirsiniz. W80B IP Dect anten kurumsal seviyede profesyonel iş iletişimi çözümleri hakkında detaylı bilgi ve ücretsiz anten keşfi için 0216 340 76 40 bizi arayabilirsiniz.



Uyumluluk



Kolay Kurulum, Hızlı Dağıtım

DECT IP Çok Hücreli Sistem, kullanıcılar ve satıcılar için kolay kurulum sağlar. Çok noktaya yayın olmayan bir ağ ortamında olsanız bile, sisteminizi daha hızlı ve daha kolay kurmanıza yardımcı olmak için W80B baz istasyonunun IP adresini doğrudan telefonunuzdan alabilirsiniz. Yealink'in DECT IP Çok Hücreli Dağıtım Araç Takımı, sistemi kolayca ayarlayabilen ve büyük ölçekli dağıtımları planlayabilen bazı ölçüm, kurulum ve yapılandırma adımları aracılığıyla herhangi bir W80B baz istasyonunun doğru konumunu hızla doğrular.




DECT Measurement



Deployment Toolkit

Kusursuz Dolaşım & Stabilité

DECT IP Çok Antenli Sistem olarak, kullanıcıların büyük iç ve dış mekanlarda serbestçe hareket etmelerini sağlayan kesintisiz bir dolaşım ve aktarma çözümü sunar. Sistem 30 baz istasyonu ve 100 ahizeyi destekler, kablosuz kullanıcılar esneklik, kesintisiz dolaşım ve aktarım, HD ses kalitesi ve net iletişim ile keyif alabilirler.

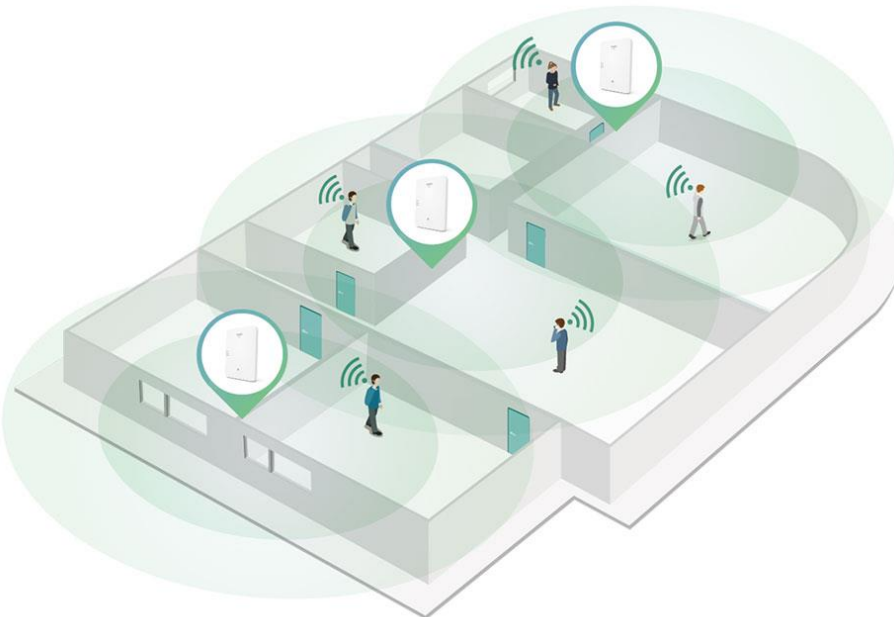

Dect Manager+Dect Anten = W80B

DECT IP Çok Antenli Sistem W80B, DM, DM-Base ve Base modunu destekler. Küçük sistem, biri DM-Base moduna, geri kalanı Base moduna geçerken 10-Base ağ sunar. Sistem 50 ahizeye ve 50 paralel aramaya kadar kaydı destekler. Orta sistem 30-Base ağları destekler, bunlardan biri DM moduna geçerken geri kalanı Base moduna geçer. Sistem, 100 ahizeye ve 100 paralel aramaya kadar kaydı destekler.



Gelişmiş Rehber Özellikleri

Sistem, Yerel Dizin, Uzak Telefon Defteri, LDAP ve XML Telefon Defteri dahil olmak üzere birden çok telefon defterine kolay erişim sağlar. Ayrıca, 3CX telefon rehberi ve BSFT XSI rehberi dahil olmak üzere PBX kontaklarıyla geniş çapta uyumludur.



Module	Specification	Yealink W80B
General	Pic	
	Maxnumber of base for system	30
	Max number of handset for system	100
	Simultaneous call for system	100
	Simultaneous call per base	8
	Indoor/Outdoor range	50m/300m
	Handover	Within group
	Roaming	Whole system
	Air Synchronisation	✓
	Handset module for W80B	W53H/W56H
	OTA for handset	✓
Audio	Wideband codecs	Opus, AMR-WB (optional), G.722
	Narrowband codecs	PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC
	HD voice	✓
Interface	Ethernet interface	10/100M
	PoE	✓
	Wall mountable	✓
Features	LDAP	✓
	Broadsoft directory (User & Company)	✓
	BroadSoft Call Log	✓
	Shared Call Appearance (SCA)	✓
	DECT encryption	✓
	Transport Layer Security (TLS)	TLS1.0/1.1/1.2
	SRTP Support (Media)	✓
Compatibility	BroadSoft	✓
	3CX	✓
	PowerPBX	✓